

SPECYFIKACJA WYROBU

Model: Seria Colt - Colt Sport (SC710DXW)

Producent: Pride Mobility Products Ltd.

Adres strony internetowej: www.pridemobility.com

Informacje dotyczące dokumentu: INFINF2694/Rew. C/sierpień 2012 r.

COLT SPORT	
Numer modelu	SC710DXW
Klasa użytkowa	B
Dopuszczalne obciążenie	158,75 kg
Prędkość (maks.) ¹	12,9 km/h
Prześwit podwozia ²	5,7 cm przy silniku
Promień skrętu ²	133,35 cm
Długość całkowita ²	119,4 cm
Szerokość całkowita ²	65,7 cm
Opony	Typ: Pełne Przód i tył: 25,4 cm
Zasięg na ładowaniu ^{1, 4}	26,8 km
Masa całkowita bez akumulatorów ^{2, 5}	68 kg
Najcięższy element po demontażu	Sekcja przednia: 29,48 kg
Standardowe siedzenie	Typ: CRS Junior Waga: 19 kg Materiał: Czarny winyl Wymiary: szerokość całkowita 44,45 cm głębokość użytkowa 43,18 cm
Układ napędowy	Napęd na tylne koła, uszczelniona skrzynia biegów zintegrowana z mechanizmem różnicowym (układ transaxle), silnik DC 24 V
Podwójny układ hamulcowy	Z odzyskiwaniem i elektromechaniczny
Wymagania dotyczące akumulatorów ^{3, 6}	Dwa 12 V, głębokiej pracy cyklicznej Pojemność: 40 Ah Waga akumulatora: 11 kg każdy Waga akumulatora 50 Ah: 16,5 kg każdy
Ładowarka do akumulatorów	Zewnętrzna
Maksymalne dopuszczalne nachylenie ⁷	10,5% (6°)
Maksymalny kąt nachylenia	17,6% (10°)
Zdolność pokonywania przeszkód, maksymalnie	5 cm

¹ Różni się w zależności od masy ciała użytkownika, rodzaju terenu, pojemności akumulatora (Ah), stopnia naładowania akumulatora, stanu akumulatora i stanu opon. Wartość ta może ulec zmianie w zakresie +10%, -5%.

² Ze względu na tolerancje produkcyjne i ciągłe ulepszanie wyrobu wartość ta może ulec zmianie w zakresie (+ lub -) 3%.

³ Wymagany akumulator typu AGM lub żelowy. Patrz IV. „Akumulatory i ładowanie”.

⁴ Przebadano zgodnie z ANSI/RESNA, WC Wol. 2, Sekcja 4 i normami ISO 7176-4. Wyniki uzyskano na podstawie teoretycznych obliczeń w oparciu na specyfikacjach akumulatorów i osiągnięciach układu napędowego. Badanie przeprowadzono przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu oraz po zastosowaniu akumulatorów SLA Long WP50-12-12V 50 Ah.

⁵ W tym standardowe siedzenie.



⁶ Waga akumulatora może się różnić w zależności od producenta.

⁷ Przebadano zgodnie z normami ISO7176-22, 2000 i ISO 7176-11, 1992.

UWAGA: Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi właściwymi wymogami norm ANSI/RESNA, serii ISO 7176 oraz EN 12184.

Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom bez uprzedzenia.

*** I N F I NFB2694 ***

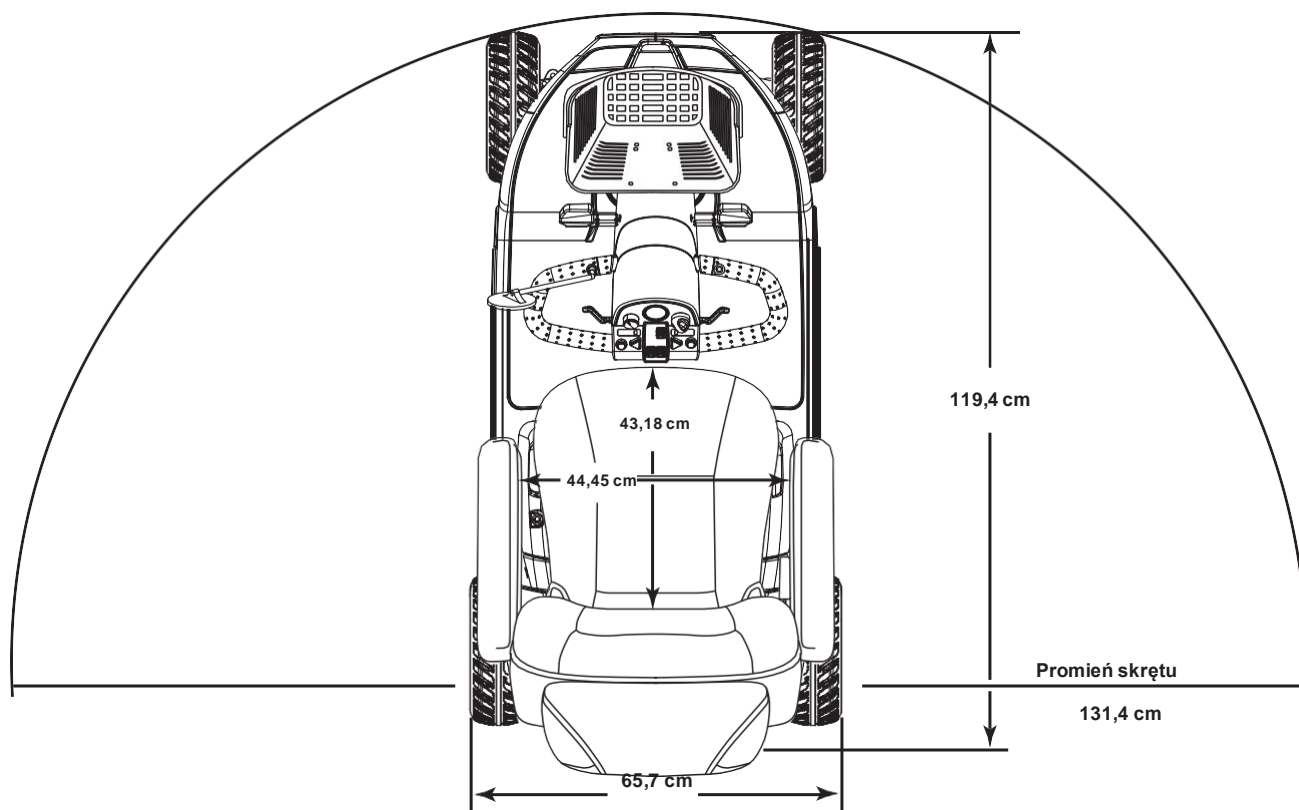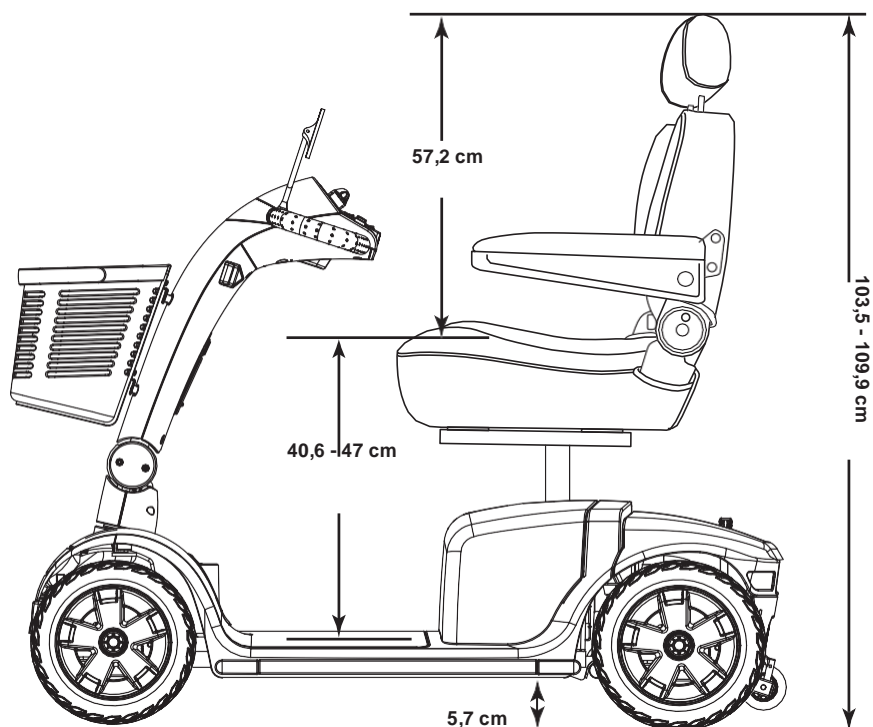

Wymiary modelu Colt Sport (SC710DXW)